



REÇU: 16 JUL. 2004

OMPI

PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 26 MARS 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

BEST AVAILABLE COPY

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*02

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 © W / 010801

27 MARS 2003 REMISE DES PIÈCES DATE 27 MARS 2003 LIEU INPI RENNES LIEU 0303808 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 27 MARS 2003		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE Cabinet Patrice VIDON Le Nobel Technopole Atalante 2, allée Antoine Becquerel BP 90333 35703 RENNES CEDEX 7	
Vos références pour ce dossier (facultatif) 8329			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date _____	
ou demande de certificat d'utilité initiale		N° _____ Date _____	
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date _____	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		OTV SA	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		14 333 916 258 61	
Code APE-NAF			
Domicile ou siège	Rue	l'Aquarène 1, Place Montgolfier	
	Code postal et ville	19 14 11 71 SAINT-MAURICE Cedex	
	Pays	FRANCE	
Nationalité			
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2^{ème} page



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

27 MARS 2003		INPI	
REMISE DES PIÈCES			
DATE		INPI RENNES	
LIEU		0303808	
N° D'ENREGISTREMENT			
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		DB 540 @ W / 010801	
Vos références pour ce dossier : (facultatif)		8329	
<input checked="" type="checkbox"/> MANDATAIRE (s'il y a lieu)			
Nom		VIDON	
Prénom		Patrice	
Cabinet ou Société		Cabinet Patrice VIDON	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	Le Nobel - Technopole Atalante 2, allée Antoine Becquerel BP 90333	
	Code postal et ville	35170 RENNES CEDEX 7	
	Pays		
N° de téléphone (facultatif)		02 99 38 23 00	
N° de télécopie (facultatif)		02 99 36 02 00	
Adresse électronique (facultatif)			
<input checked="" type="checkbox"/> INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
<input checked="" type="checkbox"/> RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<input checked="" type="checkbox"/> RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG [] [] [] [] []	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
<input checked="" type="checkbox"/> SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) P. VIDON Mandataire (CPI 92-1250) J. LARDET CPI 94-1201		VISA DE LA PRÉFECTURE INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE RENNES	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet.

L'invention concerne le domaine du traitement des eaux en vue de leur désinfection, tant dans le cadre de procédés d'épuration que de dans le cadre de procédés de potabilisation.

5 Plus précisément, l'invention concerne la désinfection des eaux par rayonnement ultraviolet en chenal ouvert.

Selon une telle technique, l'eau à désinfecter transite dans un chenal ouvert dans sa partie supérieure à l'intérieur duquel sont disposés un ou plusieurs bancs de lampes dispensant un rayonnement ultraviolet d'une longueur d'ondes
10 comprise entre 200 nm et 300 nm, usuellement 254 nm, ces bancs étant organisés en modules verticaux parallèles entre eux, chaque module étant constitué d'une ou plusieurs séries verticales de lampes UV protégées par des gaines en quartz disposés selon le sens d'écoulement de l'eau à désinfecter dans le chenal.

15 Ces bancs de lampes UV sont disposés dans le chenal de façon telle que l'ensemble des lampes soit immergées dans l'eau transitant dans celui-ci. Chaque module est maintenu en place grâce à une poutre pourvue de supports accueillant les lampes dans leur gaine transparente aux UV. Les lampes sont usuellement disposées de façon telle que leur axe longitudinal soit
20 essentiellement parallèle à la direction d'écoulement de l'eau dans le chenal. Les chenaux de désinfection d'eau sont ainsi équipés de plusieurs bancs de lampes disposés dans le chenal les uns à la suite des autres.

Cette technique de désinfection par rayonnement ultraviolet en chenal ouvert existe depuis une vingtaine d'années. Au fur et à mesure de l'évolution de
25 la technique, les lampes UV ont présenté une puissance de plus en plus grande, notamment grâce à la technologie des lampes UV basse pression, permettant à chaque banc de lampes de traiter une quantité d'eau de plus en plus importante.

Un des inconvénients de cette technique réside dans le fait qu'il se produit, au cours du cheminement de l'eau dans le chenal, une perte de charge au moment
30 où l'eau rencontre les bancs de lampes. Au fur et à mesure de l'évolution de la

technicité des lampes UV, cette perte de charge est devenue un facteur limitant de l'efficacité globale de ce type de technologie.

Afin de réduire cette perte de charge observée par l'eau lors de son passage dans les chenaux de désinfection UV, deux types de solutions ont déjà
5 été proposés.

Une première solution a consisté à profiler les supports des lampes UV de façon à améliorer l'écoulement de l'eau.

Une autre solution a consisté à concevoir les connecteurs de façon telle qu'ils présentent une très faible résistance hydraulique tout en incorporant des
10 moyens de fixation des lampes sur les supports à l'intérieur des gaines en quartz protégeant les lampes, et à combiner ces moyens avec des supports présentant une structure très légère.

Ces solutions présentent l'inconvénient d'être relativement onéreuses.

Par ailleurs, elles ne permettent pas un rapprochement optimisé des
15 lampes, ce qui peut pénaliser le rendement global de chaque banc.

En effet, l'écartement des lampes a une importance fondamentale dans le rendement global du réacteur.

En particulier, lorsque les eaux traitées sont constituées par des eaux usées, la transmission du rayonnement ultraviolet est faible. En pratique, sur une lame
20 ~~d'eau de 1 cm, cette transmission peut être réduite de 50 % du fait de la~~
concentration élevée de ce type d'effluent. En conséquence, plus les lampes des réacteurs UV seront proches les unes des autres et meilleur sera le rendement de celui-ci, en particulier pour les eaux de basse transmission UV. Toutefois, plus ces lampes UV sont proches, moins il y a de place pour permettre à l'eau de
25 transiter à l'intérieur des bancs et plus la perte de charge est élevée.

Une perte de charge de quelques centimètres peut avoir des conséquences catastrophiques sur le rendement global d'une installation UV constituée de plusieurs bancs. En pratique, si cette perte de charge est trop élevée, on pourra observer une montée d'eau au niveau du premier banc et donc une accumulation
30 de bactéries mal traitées en surface.

Parallèlement, les lampes supérieures des bancs suivants dans le sens de l'écoulement des eaux pourront se trouver dénoyées. Or, le dénoyage des lampes peut se révéler très néfaste dans la mesure où il occasionne une surchauffe de celles-ci et diminue considérablement leur durée de vie.

5 On comprend donc que ce problème de perte de charge revêt une importance particulièrement importante.

Un objectif de la présente invention est de présenter une solution simple permettant de résoudre en partie ce problème de perte de charge observé dans les installations classiques de désinfection d'eau par rayonnement UV en chenal ouvert.

10 En particulier, un objectif de la présente invention est de proposer une telle solution technique qui n'implique pas des modifications de fond de la conception des modules de désinfection constitués comme décrit ci-dessus par la superposition en rangées verticales de plusieurs lampes UV protégées par des gaines en quartz.

15 Ces objectifs sont atteints grâce à l'invention qui concerne un dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet destiné à être installé dans un chenal ouvert d'une installation de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet dans lequel l'eau à désinfecter s'écoule selon une direction D, ledit dispositif incluant une pluralité de moyens longitudinaux formant lampes UV constitués chacun d'une lampe UV, d'une gaine de protection en matériau transparent aux UV et de connecteurs disposés essentiellement longitudinalement selon ladite direction D et étant répartis en une pluralité de modules verticaux, chaque module étant constitué d'une poutre à laquelle sont

20 fixés des moyens formant supports verticaux amont et aval accueillant au moins une série verticale desdits moyens formant lampes prévus sous ladite poutre les uns au-dessus des autres,

25 caractérisé en ce que lesdits moyens formant supports amont sont montés selon n plans essentiellement perpendiculaires à ladite direction D, n étant

30 supérieur à 1.

On notera que le cadre de la présente invention, les termes "amont" et "aval" sont définis par rapport au sens d'écoulement de l'eau dans le chenal de l'installation selon la direction D.

5 Bien que l'on pourra prévoir un décalage des moyens formant support amont sans décalage des moyens formant lampe, ces moyens formant lampes présenteront préférentiellement des extrémités amont également situés dans p plans, p étant supérieur ou égal à n.

10 Selon la présente invention, les moyens formant supports amont ne se trouvent donc pas toutes dans le même plan perpendiculaire à la direction d'écoulement de l'eau dans le chenal. Ainsi, cette eau ne rencontre pas en même temps tous les moyens support amont, et corollairement tous les moyens formant lampes, mais rencontre d'abord une partie de ceux-ci puis au moins une autre partie de ceux-ci. Ainsi, la perte de charge observée par l'eau au moment où elle rentre en contact avec le dispositif de désinfection est grandement
15 diminuée.

On notera que l'invention couvre tous les cas de dispositions des moyens formant support amont des lampes selon lesquels ces supports amonts ne sont pas prévus dans un seul plan mais dans plusieurs plans, le nombre de plans n pourra donc être de 2, 3 voire plus.

20 ~~Ainsi, selon l'invention, les moyens formant support amont sont décalés les uns par rapport aux autres, ce qui permet de moins freiner l'eau lorsqu'elle rentre en contact avec les modules constituant le dispositif de désinfection.~~

Par ailleurs, on notera que si les moyens formant support amont des moyens formant lampes du dispositif sont décalés les uns par rapport aux autres
25 selon la présente invention, les lampes incluses dans les moyens formant lampes présentent préférentiellement des extrémités amont prévues dans un seul plan amont et des extrémités aval prévues dans un seul plan aval. Ainsi, la zone utile de ces moyens formant lampes constitués par les zones dans lesquelles les rayonnements des différentes lampes se combinent, n'est pas réduite. Selon une
30 telle caractéristique, il est nécessaire par rapport aux moyens formant lampes de

l'état de la technique de rallonger les gaines de matériau transparent au rayonnement ultraviolet qui protège les lampes, lampes elles-mêmes gardant la même longueur.

Comme déjà indiqué précédemment, on pourra prévoir un nombre de plans n dans lesquels sont disposées les moyens formant support amont de 2, 3 ou plus. De même on pourra prévoir un nombre de plans p dans lesquels sont disposées les extrémités des moyens formant lampes de 2, 3 ou plus. Toutefois, selon une variante préférentielle, le nombre de plans n sera égal à 2 et le nombre de plans p sera aussi égal à 2.

On pourra également prévoir une distance dans ces deux plans de décalage différente selon les modes de réalisation. Toutefois, selon une variante préférentielle, cette distance δ sera comprise entre environ 5 et environ 30 cm.

On notera également que si les moyens formant support amont sont, selon la présente invention, prévus dans au moins deux plans différents, les moyens formant support aval pourront se situer dans un seul ou dans des plans différents. Toutefois, selon un mode de réalisation préférentiel, lorsque les moyens formant support amont sont prévus dans n plans, les moyens formant support aval sont également prévus dans n plan.

Par rapport à l'art antérieur, la présente invention permet un meilleur écoulement de l'eau dans le dispositif de désinfection. Grâce à ce meilleur écoulement, il est possible de diminuer la distance séparant les moyens formant lampes les uns des autres pour obtenir une désinfection toute aussi efficace. En pratique, l'entraxe entre les axes des différents moyens formant lampes pourra être comprise entre 6 et 15 cm environ.

Parallèlement, il sera également possible de pourvoir les moyens formant lampes de gaines de protection de large diamètre de façon à réduire la lame d'eau transitant entre ceux-ci. En pratique, ces gaines pourront présenter, selon la présente invention, un diamètre compris entre 2 et 6 cm environ.

Bien que les poutres des différents modules pourront présenter des extrémités amont prévues dans des plans différents et des extrémités aval

prévues dans des plans différents, ces poutres présenteront préférentiellement des extrémités amont prévues dans un même plan transversal à la direction d'écoulement de l'eau dans le chenal et des extrémités aval prévues dans un même plan transversal à la direction d'écoulement de l'eau dans le chenal.

5 L'invention couvre également toute installation de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet comprenant un chenal ouvert dans lequel l'eau à désinfecter s'écoule selon une direction D caractérisée en ce qu'elle inclut au moins un dispositif tel que décrit ci-dessus.

10 L'invention, ainsi que les différents avantages qu'elle présente seront plus facilement compris grâce à la description qui va suivre d'un mode non limitatif de réalisation de celle-ci donné en référence aux dessins dans lesquels :

- la figure 1 représente une installation en coupe transversale au niveau d'un dispositif de désinfection selon la présente invention;
- la figure 2 représente une vue en coupe longitudinale AA' de l'installation selon la figure 1 ;
- 15 - la figure 3 représente une vue en coupe longitudinale BB' de l'installation selon la figure 1 ;
- la figure 4 représente une vue de dessus de l'installation représentée à la figure 1 ;

~~20 les figures 5 et 6 représentent des graphes de pertes de charges~~
observées avec une installation selon l'art antérieur et avec l'installation selon les figures 1 à 4.

En référence à la figure 1, une installation de désinfection d'eau comprend un chenal 1 en béton (ou tout autre type de matériau, comme par exemple l'inox)
25 ouvert dans sa partie supérieure dans lequel transite une eau à désinfecter.

Dans le but d'effectuer la désinfection de l'eau transitant dans le chenal 1, un dispositif de désinfection d'eau conforme à la présente invention est installé dans celui-ci.

Dans le cadre du présent mode de réalisation, ce dispositif 2 est constitué
30 par l'association de six modules de désinfection 3 disposés parallèles entre eux.

Une telle association de modules de désinfection est classiquement désignée par le terme "banc" par l'homme de l'art.

Chaque module est constitué par une poutre 4 à laquelle sont reliés des supports 5 (2 supports par poutre) accompagnant deux série verticales de
5 moyens formant lampes 6.

Dans le cadre de cet exemple non limitatif de réalisation, la longueur des lampes est d'environ 150 cm et leur puissance est de 130 WUVC (watts UVC, les UVC étant les UV présentant une longueur d'onde entre 200 et 300 nm).

L'entraxe entre les moyens formant lampes est de 9 cm et le diamètre des
10 gaines protégeant les lampes est de 3,5 cm.

L'installation qui est représentée en coupe transversale avale à la figure 1, est représentée en coupe longitudinale à la figure 2 et à la figure 3. Le sens d'écoulement de l'eau dans le chenal est défini par les flèches D sur ces figures.

La figure 2 est une vue en coupe de l'installation selon le plan AA' de la
15 figure 1, tandis que la figure 3 est une vue en coupe de l'installation selon le plan BB' de la figure 1.

Les figures 2 et 3 montrent un module 3 vu de côté, ce module incluant une poutre 4 horizontale reliée à deux supports verticaux 5, à savoir 5', 5' accueillant les moyens formant lampe UV 6. Conformément à l'état de la
20 technique, ces moyens formant lampes UV 6 sont constitués chacun par une lampe 6a émettant un rayonnement ultraviolet, protégée par une gaine 6b en matériau transparent aux rayonnements ultraviolets, en l'occurrence du quartz et de connecteurs (non représentés pour des besoins de clarté de la figure) à une des extrémités de la lampe.

25 D'une façon classique, chaque module 3 comprend également des moyens racleurs 7 montés coulissants sur la poutre 4 ainsi que sur les moyens formant lampes 6 de ce module selon une course correspondant à la longueur des lampes 6a. De tels moyens racleurs 7 permettent de nettoyer périodiquement les gaines des moyens formant lampe 6 et de les débarrasser des impuretés susceptibles de

nuire à la diffusion du rayonnement UV émis par les lampes contenues dans ces gaines.

Conformément à la présente invention, les moyens formant support amont 5 du module représenté à la figure 2 sont prévus dans un plan N différent du plan N' dans lequel se situent les moyens formant support amont du module représenté à la figure 3. Corollairement, les extrémités amont des moyens formant lampes 6 du module représenté à la figure 2 sont dans un plan P différent du plan P' dans lequel se trouve les extrémités amonts des moyens formant lampes 6 du module représenté à la figure 3.

10 Dans le cadre du présent mode de réalisation, la distance δ entre les plans N et N' est de 15 cm.

Les moyens formant support amont 5 des différents modules constituant le banc 2 sont alternativement prévues dans le plan N et dans le plan N'.

15 Plus précisément, en référence à la figure 1, les rangées verticales de lampes 3a, 3b, 3e, 3f, 3i, 3j présentent des moyens formant support amont prévus dans le plan N, tandis que les rangées verticales de lampes 3c, 3d, 3g, 3h, 3k et 3l présentent des moyens formant support amont prévus dans le plan N'.

D'une telle manière, l'eau transitant dans le chenal subit une perte de charge diminuée du fait du décalage de positionnement des moyens formant

20 ~~support amont les uns par rapport aux autres.~~

Les moyens formant support aval 5' sont également prévus dans des plans décalés N1 et N1'.

On notera que tous les moyens formant lampes 6 de l'ensemble des modules présentent la même longueur. En conséquence, leurs extrémités aval se 25 situent également dans des plans décalés l'un par rapport à l'autre P1 et P1', comme on peut le voir sur les figures 2 et 3.

Toutefois, afin de conférer une efficacité optimisée aux moyens formant lampes 6, les lampes 6a de ceux-ci sont toutes de même longueur et toute parallèle entre elle sur toute leur longueur. Elles présentent donc des extrémités 30 amont prévues dans le même plan P2 et des extrémités aval prévues dans le

même plan P2'. De ce fait, les moyens formant lampes 6 présentent une construction non symétrique, la distance entre les extrémité de la lampe et les extrémités de la gaine en quartz qui les protège n'étant pas la même à l' amont qu'à l'aval.

- 5 Comme on peut le voir sur les figures 2, 3 et 4, les extrémités amont et les extrémités aval des poutres 4 des différents modules de lampes 6 sont prévues dans les mêmes plans P3 et P3'.

L'installation décrite ci-dessus a été mise en oeuvre pour désinfecter une eau.

- 10 Une installation de l'état de la technique, présentant des moyens formant lampes non décalés mais de puissance identique à celle selon les figures 1 à 4 a été testée avec la même eau.

- 15 Les pertes de charge (PdC) observées avec l'installation selon la présente invention et avec l'installation selon l'état de la technique ont été mesurées en soustrayant de la hauteur h1 du niveau d'eau par rapport à une référence en amont du module la hauteur h2 du niveau d'eau par rapport cette même référence en aval du module ($PdC = h1 - h2$). Ces mesures ont été effectuées dans les deux cas (invention et art antérieur) en mettant en oeuvre des débits d'eau entrant dans les installations constants ($172,5 \text{ m}^3/\text{h}$ et $180 \text{ m}^3/\text{h}$) puis avec des débits variables. Pour chaque installation plusieurs mesures ont été effectuées à des
- 20 temps différents.

Les résultats sont donnés dans les tableaux 1 à 6 ci-après.

- 25 Le tableau 1 concerne les résultats obtenus avec l'installation selon l'art antérieur, c'est-à-dire ne présentant pas de décalage des moyens formant support avec un débit constant de $172,5 \text{ m}^3/\text{h}$.

Mesure n°	Q (m³/h)	h1 (cm)	h2 (cm)	PdC (cm)
1	172,5	1,3	3,3	2
2	172,5	0,7	3,5	2,8
3	172,5	1	3,3	2,3
4	172,5	1,5	3,7	2,2
5	172,5	1,3	3,5	2,2
6	172,5	0,7	3,5	2,8
7	172,5	1,1	3,3	2,2
8	172,5	0,9	3,4	2,5
9	172,5	1	3,5	2,5
Moyenne	172,5	1,05	3,44	2,39
Ecart type	0	0,27	0,13	0,28

Tableau 1

En moyenne, sur les 9 relevés effectués, la perte de charge observée est de 2,39 cm. +/- 0,28 cm.

- 5 Le tableau 2 concerne les résultats obtenus avec l'installation selon l'invention, c'est-à-dire montrant un décalage des moyens formant support, en mettant également en oeuvre un débit constant de 172,5 m³/h.

En moyenne, sur les 8 relevés effectués, la perte de charge observée est de 1,62 cm. +/- 0,30 cm soit un perte de charge améliorée de 47 % par rapport à l'art antérieur

10

Mesure n°	Q(m³/h)	h1(cm)	h2(cm)	PdC(cm)
1	173	1	3	2
2	172	1,5	3	1,5
3	172,5	1,7	3	1,3
4	172,5	2	3,2	1,2
5	172,5	1,5	3	1,5
6	172,5	1,5	3,5	2
7	172,5	1,7	3,5	1,8
8	172,5	1,5	3,2	1,7
Moyenne	172,5	1,55	3,17	1,62
Ecart type	0,25	0,28	0,22	0,30

Tableau 2

L'installation selon l'invention a également été testée avec un débit d'eau de 180 m³/h. Les résultats de perte de charge observées sont regroupés dans le tableau 3 ci-après.

Mesure n°	Q(m ³ /h)	h1 (cm)	h2(cm)	PdC(cm)
1	180	0,5	1,7	1,2
2	180	0,5	1,7	1,2
3	180	0,7	1,7	1
4	180	0,5	1,5	1
5	180	0,3	1,5	1,2
6	180	0,5	1,7	1,2
7	180	0,5	1,8	1,3
Moyenne	180	0,5	1,66	1,16
Ecart type	0	0,11	0,11	0,11

5

Tableau 3

En moyenne, sur les 7 relevés effectués, la perte de charge observée est de 1,16 cm.+/- 0,11 cm.

L'installation selon l'art antérieur et l'installation selon l'invention ont aussi été testées en mettant en oeuvre des débits Q entrants variables,

10

Les tableaux 4 et 5 indiquent les pertes de charges observées respectivement avec l'installation selon l'art antérieur (modules non décalés) et selon l'invention (modules décalés) avec de tels débits entrants variables. Lors de ces tests, on a laissé le niveau d'eau varier en aval de l'installation.

Q (m ³ /h)	Perte de charge (cm)
171	3
191,8	3,5
220	4,1
247	4,3
275	5,2
171	3,1
159	2,5
138,5	2,3
100	1,5
82	1,3
190	3,5
295	5,35

Tableau 4

Q (m ³ /h)	Perte de charge (cm)
171	3,9
189	4,5
219	4,7
247	5,16
275	5,3
157	3,5
135	2,8
106	2,2

Tableau 5

5 Les données selon les tableaux 4 et 5 sont portées sur les graphes représentés respectivement à la figure 5. Une interpolation polynomiale de ces données a été effectuée et permet de visualiser clairement, sous formes de courbes, l'avantage procuré par l'invention. La courbe représentative des données recueillies dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente invention est en effet

10 clairement située sous celle représentative des données recueillies avec l'installation de l'art antérieur, traduisant une diminution notable de la perte de charge.

Les tableaux 6 et 7 indiquent les pertes de charges observées respectivement avec l'installation selon l'art antérieur (modules non décalés) et

15 selon l'invention (modules décalés) avec des débits entrants variables. Lors de

ces tests, le niveau d'eau en aval des installations a été maintenu sensiblement constant.

Q (m ³ /h)	Perte de charge (cm)
104	2
132	2,2
158	3
170	3,5
190	4
220	4,9
249	5,4
276	6,5
295	6

Tableau 6

5

Q (m ³ /h)	Perte de charge (cm)
133	2
148,8	2,5
161	2,6
169	2,7
173	2,8
190	3,3
194	3,5
220	4,3
220	3,8
249	4,5
273	5,3
277	4,6

Tableau 7

Les données selon les tableaux 6 et 7 sont portées sur les graphes représentés respectivement à la figure 6. Une interpolation polynomiale de ces données a également été effectuée et permet de visualiser encore l'avantage procuré par l'invention.

Enfin, on notera que la présente invention permet également d'améliorer l'efficacité germicide de l'installation en permettant une plus grande homogénéité de la répartition de la dose reçue par les micro-organismes.

REVENDICATIONS

1. Dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet destiné à être installé dans un chenal ouvert (1) d'une installation de désinfection d'eau par rayonnement ultra-violet dans lequel l'eau à désinfecter s'écoule selon une direction D, ledit dispositif incluant une pluralité de moyens (6) longitudinaux formant lampes UV constitués chacun d'une lampe UV (6a), d'une gaine de protection (6b) en matériau transparent aux UV et de connecteurs disposés essentiellement longitudinalement selon ladite direction D et étant répartis en une pluralité de modules verticaux (3), chaque module étant constitué d'une poutre (4) à laquelle sont fixés au moins deux moyens formant supports verticaux (5) accueillant au moins une série desdits moyens formant lampes (6) prévus sous ladite poutre (4) les uns au-dessus des autres, caractérisé en ce que lesdits moyens formant supports amont sont montés selon n plans (N,N',N"...) essentiellement perpendiculaires à ladite direction D, n étant supérieur à 1.

2. Dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet selon la revendication 1 caractérisé en ce que lesdites extrémités amonts desdits moyens (6) formant lampes sont prévus selon p plans (P, P') essentiellement perpendiculaires à ladite direction D, p étant supérieur ou égal à n.

3. Dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que toutes les lampes (6a) desdits moyens formant lampes (6) présentent des extrémités amonts prévus dans un seul plan amont (P2) et des extrémités avals prévus dans un seul plan aval (P2').

4. Dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet selon l'une quelconque des revendication 1 à 3 caractérisé en ce que n et p sont égaux à 2.

5. Dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet selon la revendication 4 caractérisé en ce que les 2 plans (N, N') essentiellement

perpendiculaires à ladite direction D sont séparés l'un de l'autre d'une distance comprise entre environ 5 cm et environ 30 cm.

6. Dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 caractérisé en ce que lesdits moyens (6) formant lampes présentent tous la même longueur.

7. Dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet selon l'une quelconques des revendications 1 à 6 caractérisé en ce que l'entraxe lesdits moyens (6) formant lampe est comprise entre environ 6 et environ 15 cm.

8. Dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet selon l'une quelconques des revendications 1 à 7 caractérisé en ce que chacun desdits moyens (6) formant lampe inclut une gaine en matériau transparent (6b) au rayonnement UV présentant un diamètre comprise entre environ 2 et environ 6 cm.

9. Dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet selon l'une quelconques des revendications 1 à 8 caractérisé en ce que les poutres (4) desdits modules présentent tous la même longueur et présentent des extrémités amont prévus dans un seul plan transversal amont (P3) et des extrémités aval prévus dans un seul plan transversal aval (P'3).

10. Dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet selon l'une quelconques des revendications 1 à 9 caractérisé en ce que les moyens de support aval (5') sont montés selon n plans (N1,N1') essentiellement perpendiculaires à ladite direction D, n étant supérieur à 1.

11. Installation de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet comprenant un chenal ouvert (1) dans lequel l'eau à désinfecter s'écoule selon une direction D caractérisée en ce qu'elle inclut au moins un dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 10 dans lesquels les moyens formant supports amont (5) des moyens formant lampes (6) sont montés selon n plans (N,N') essentiellement perpendiculaires à ladite direction D, n étant supérieur à 1.

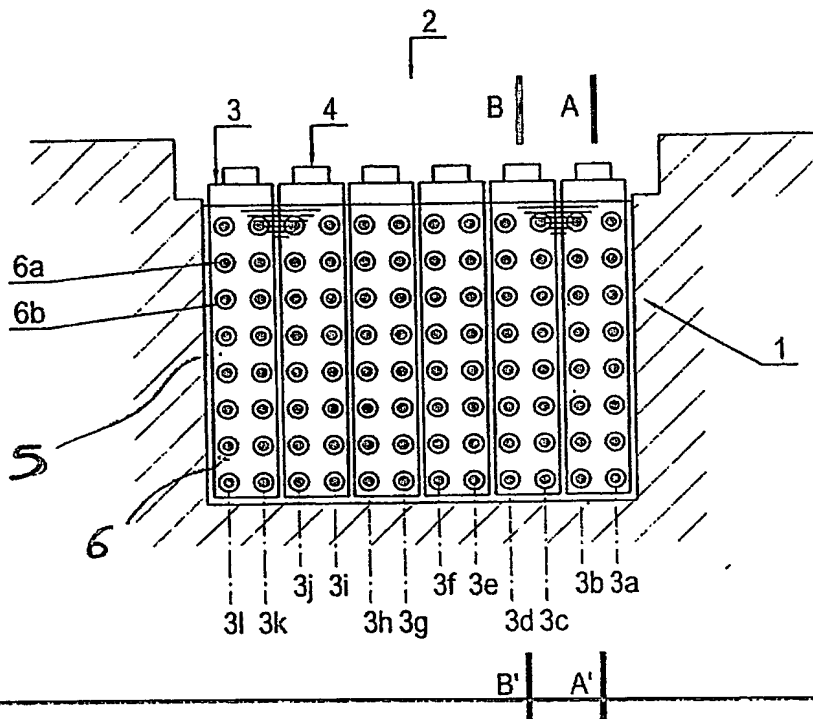


FIG. 1

1/3

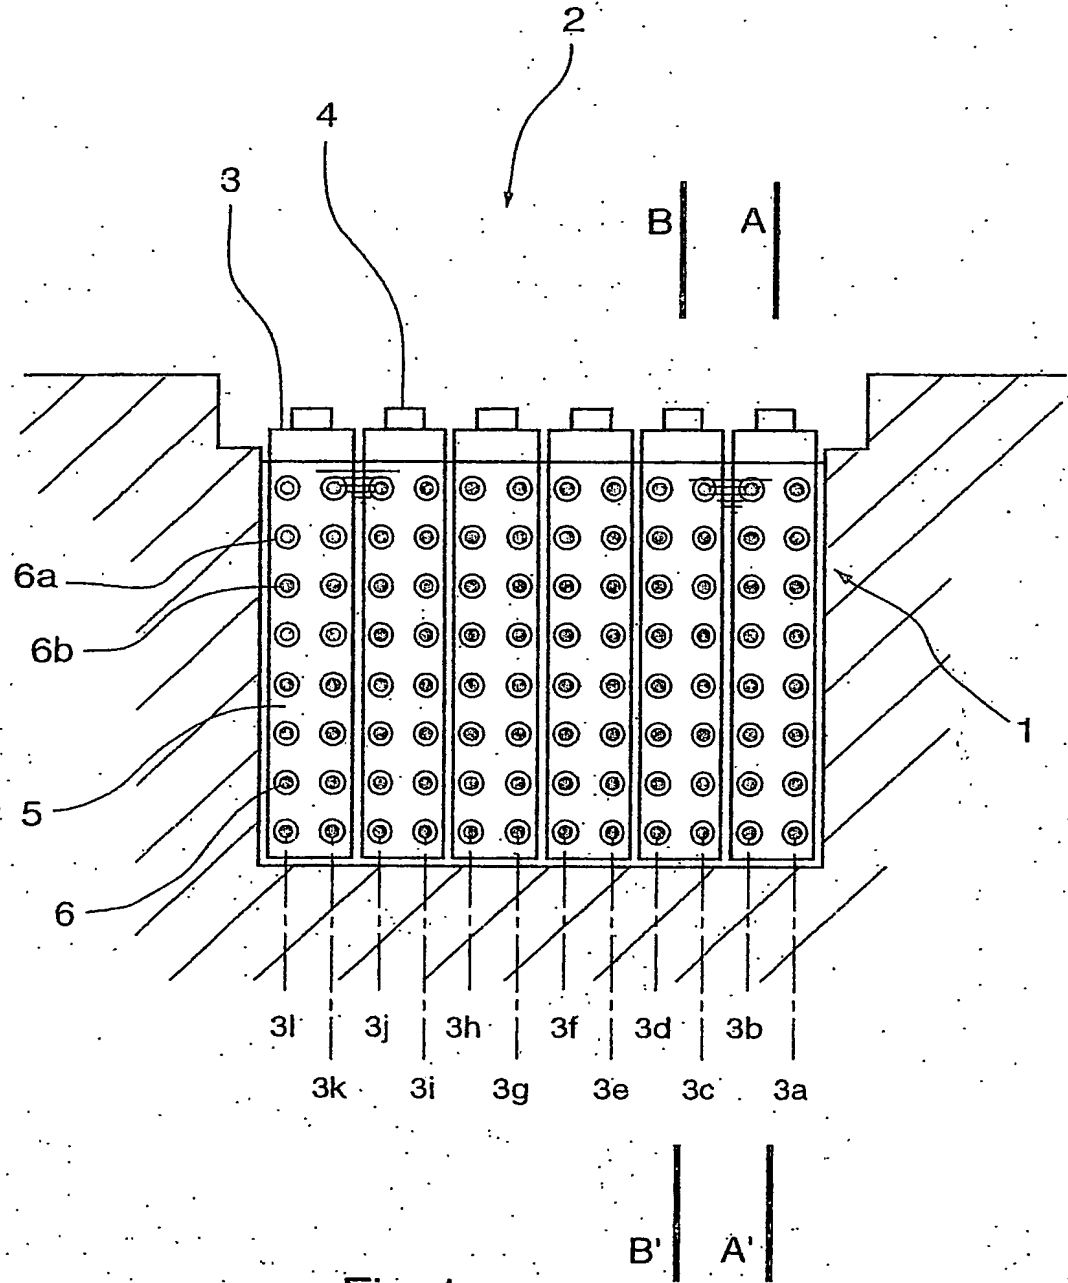


Fig. 1

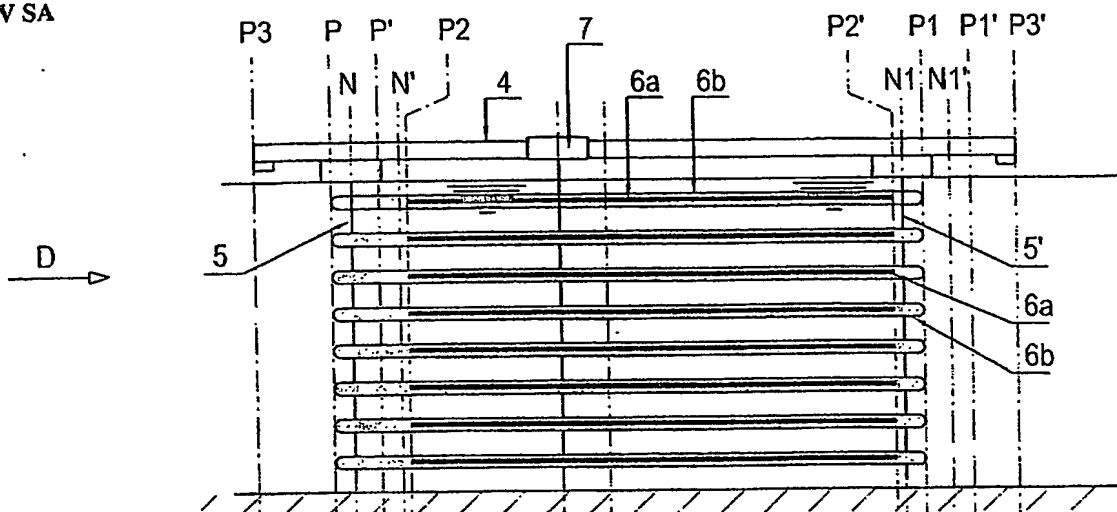


FIG. 2

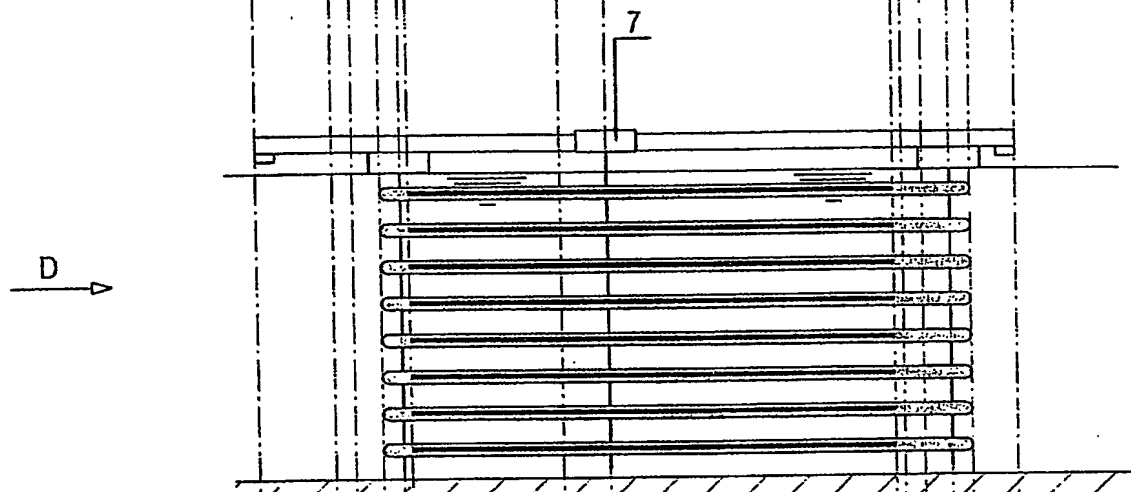


FIG. 3

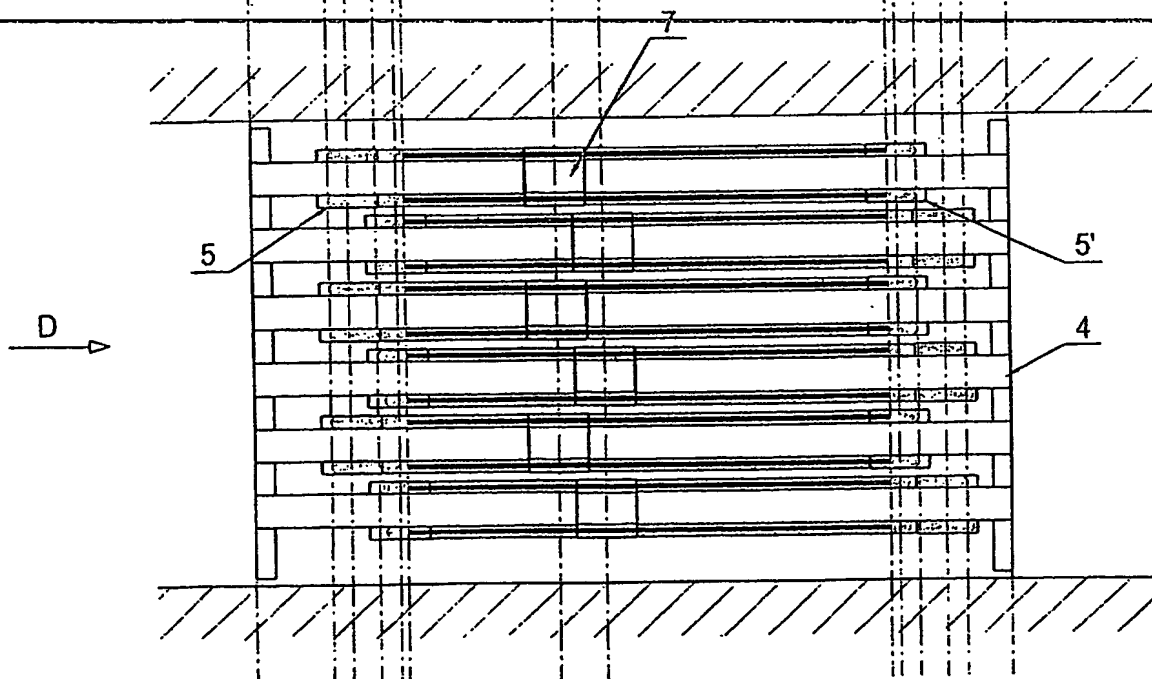


FIG. 4

2/3

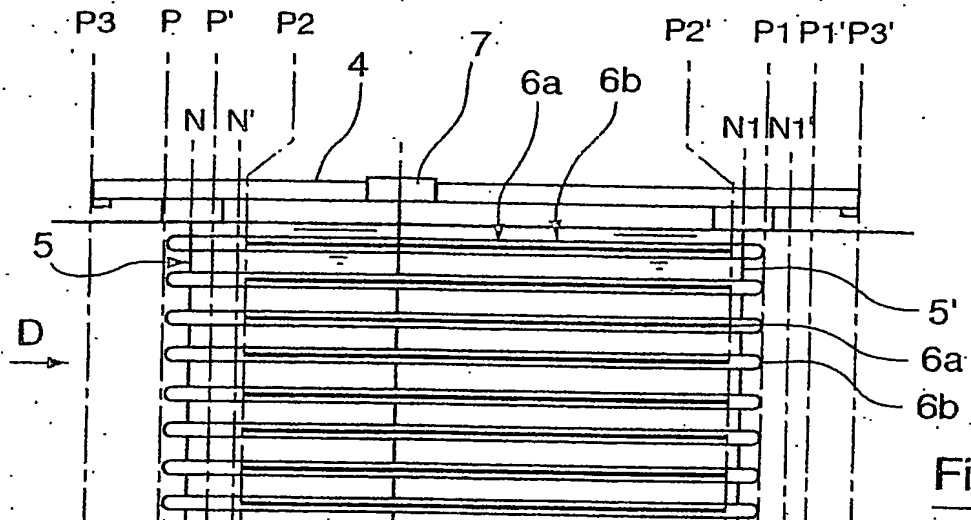


Fig. 2

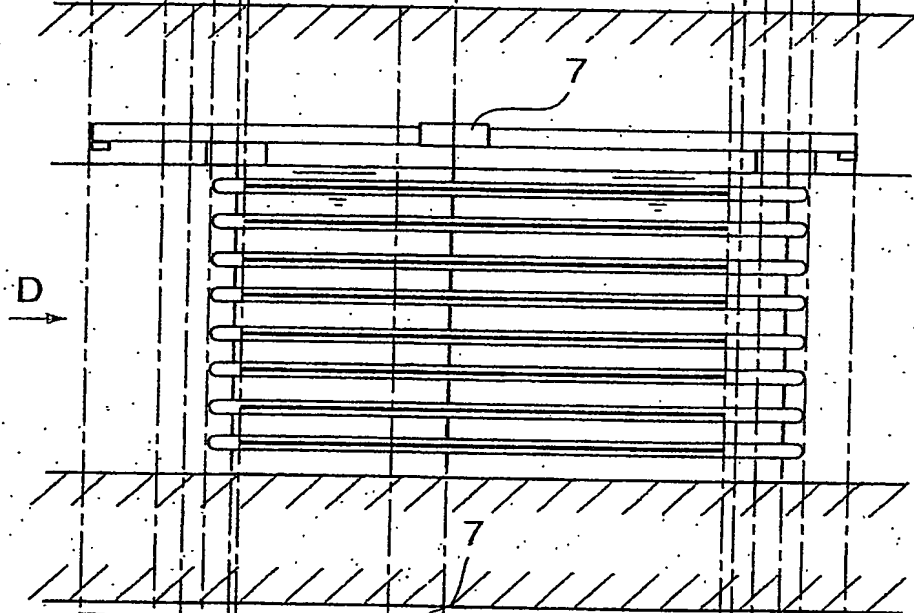


Fig. 3

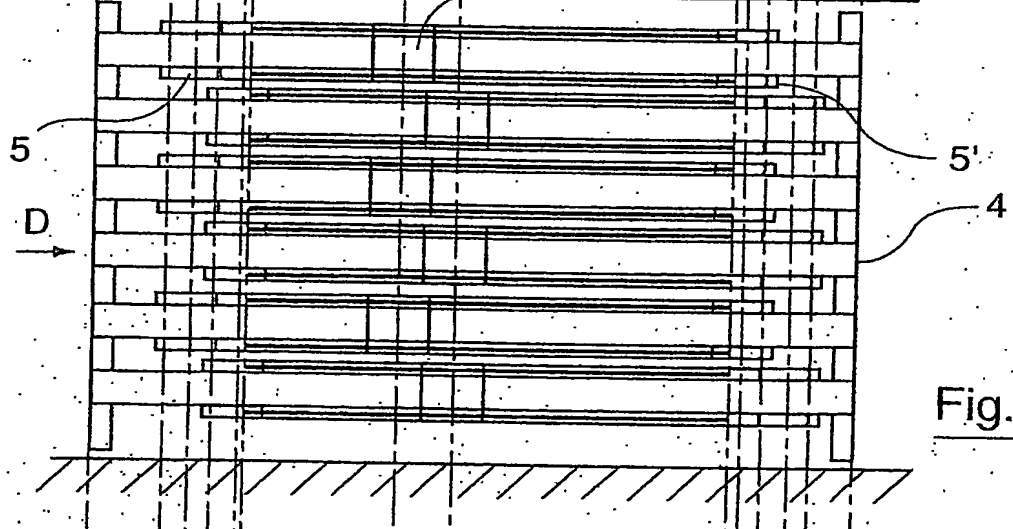


Fig. 4

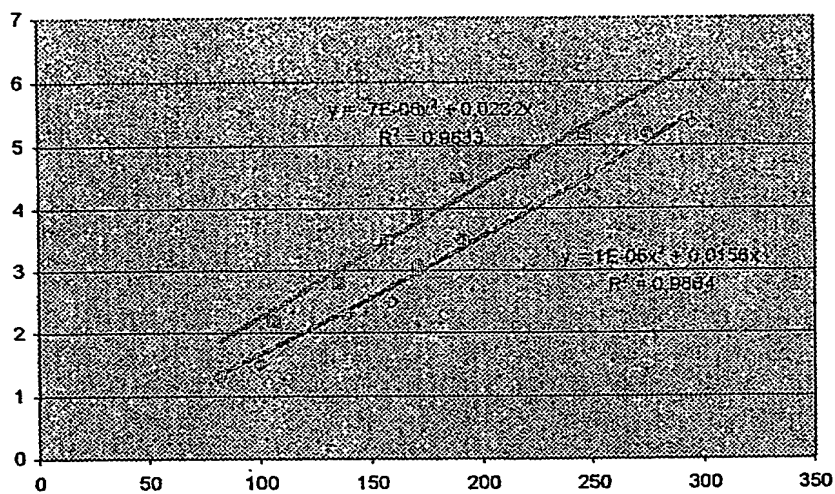


FIG. 5

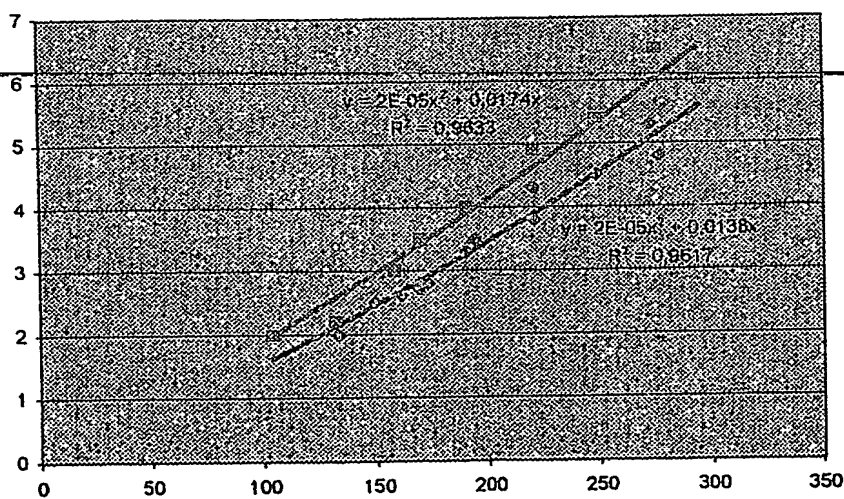


FIG. 6

3/3

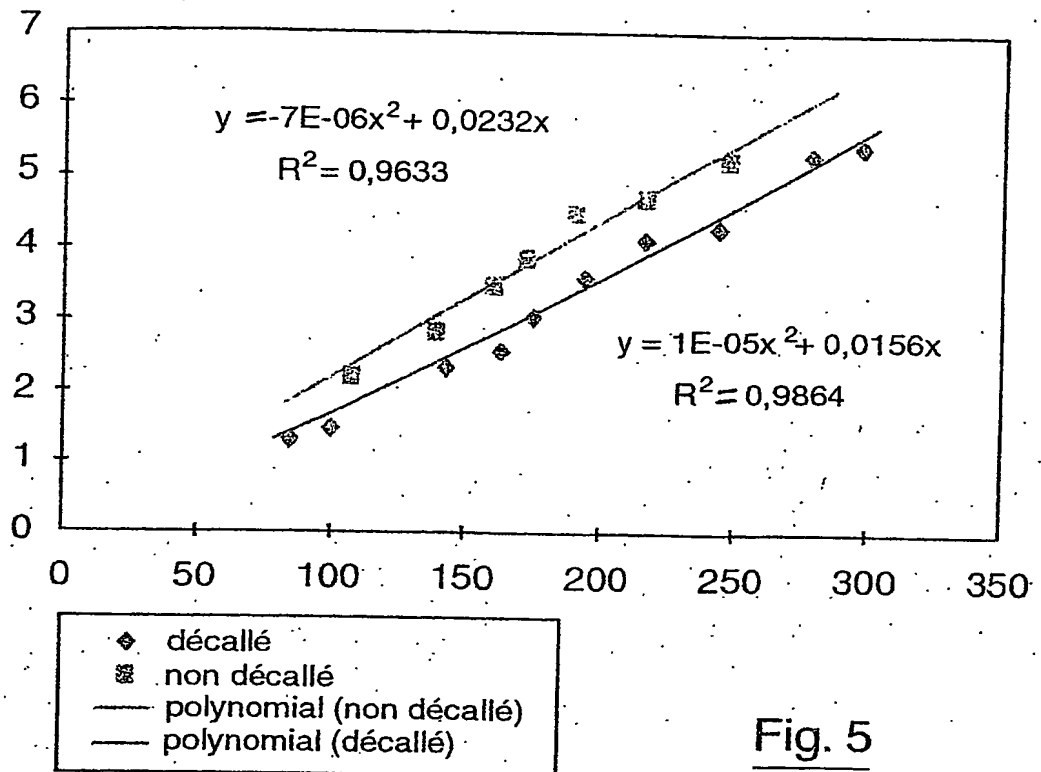


Fig. 5

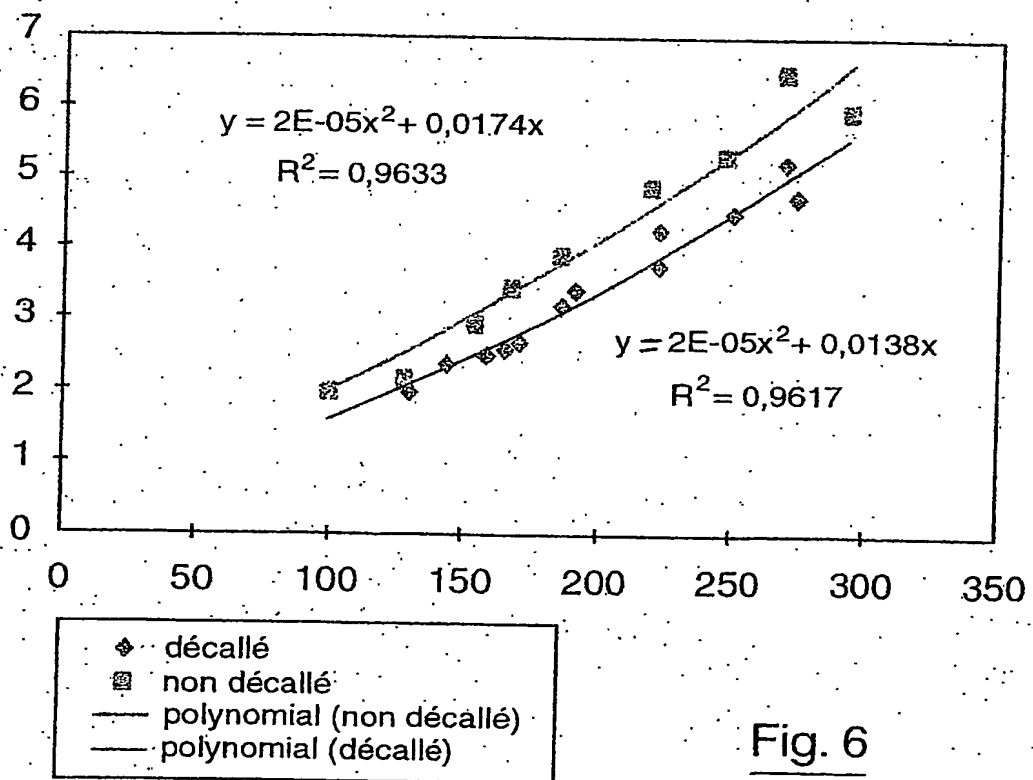


Fig. 6



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*03

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et
les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 113 01 / 270601



Vos références pour ce dossier (facultatif)		8329
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0303808
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)		
Dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet		
LE(S) DEMANDEUR(S) :		
OTV SA L'Aquarène 1 Place Montgolfier 94417 SAINT-MAURICE CEDEX FRANCE		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Nom	GIRODET
	Prénoms	Pierre
	Adresse	171 qual du docteur Dervaux
	Rue	
	Code postal et ville	91210 ASNIERES-SUR-SEINE
	Société d'appartenance (facultatif)	
<input type="checkbox"/> 2	Nom	
	Prénoms	
	Adresse	
	Rue	
	Code postal et ville	
	Société d'appartenance (facultatif)	
<input type="checkbox"/> 3	Nom	
	Prénoms	
	Adresse	
	Rue	
	Code postal et ville	
	Société d'appartenance (facultatif)	
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		
le 27 mars 2003		
P. VIDON mandataire		

P.O. D. LARCHELLE Cl
34-1201

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.